


Impresora por chorro de tinta

Serie PB

Para marcaje industrial

HITACHI
Inspire the Next

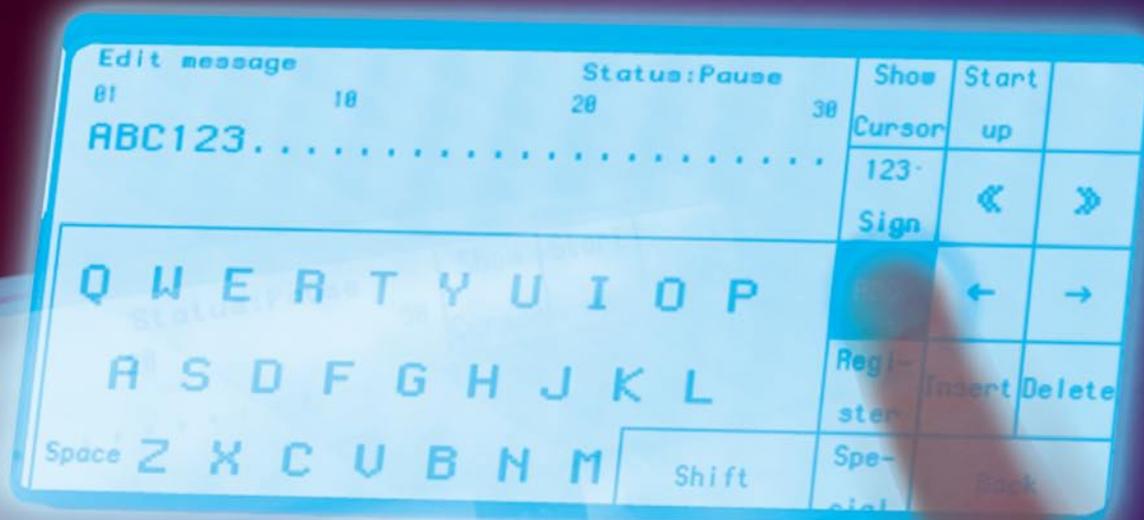

HITACHI

POWER WARNING FAULT READY

PB
Ink Jet Printer

- Fácil y rápida utilización mediante pantalla táctil de 8,9 pulgadas
- Protección total contra polvo y agua (IP45, especificación IEC60529:2001)
- Control de viscosidad y de densidad simultáneamente, para asegurar una alta calidad de impresión permanente.
- Circuito de tinta de altas prestaciones con el mas bajo consumo de disolvente.
- Auto y retro-limpieza de cabezal.
- Múltiples funciones de impresión
- Especificaciones de funcionamiento de 0 – 45 °C para la tinta (JP-K69)
- Estándares: CE, C-Tick


Características técnicas

| Modelo | PB-260E |
|---|---|
| Tamaño de boquilla | 65 µm |
| Numero maximo de lineas | Hasta 2 Lineas |
| Nº max. caracteres imprimibles (cada linea) | 1 Linea: Hasta 80 caracteres 2 Lineas: Hasta 40 caracteres |
| Matrices (horizontal x vertical) | 1-2 Lineas: 5 x 8 (o 5 x 7), 7 x 10; 12 x 16 |
| Altura de caracter | 1 Linea: 2 – 4 mm / 2 Lines: Altura total: 4,5 – 8 mm |
| Pantalla y dispositivos de entrada | Pantalla de cristal liquido (8,9 pulgadas monocromo), retro-iluminado Dispositivo de entrada: pantalla táctil, sonido de entrada |
| Idiomas de la pantalla | Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Holandés, Sueco, Arabe, Griego, Ruso, Checo |
| Maxima velocidad de impresión | Hasta 821 caracteres/s (Fuente 5 x 7, 1 espacio, 1 linea) |
| Caracteres estandar | Alfanumericos (A-Z, a-z, 0-9), simbolos (27), espacio: Total 90 |
| Numero de logotipos diseñables | 40 logos por cada matriz |
| Funciones de impresión | Calendario, contador, almacenamiento de mensajes (48), negrita (doble), control de velocidad, autorrepetición, etc. |
| Señales de entrada | Detector de producto, Encoder |
| Señales de salida | Impresora lista, fallo, alarma (señales colector abierto) |

| Especificaciones generales: | |
|---|---|
| longitud de la manguera | 3m |
| Alimentacion electrica (Seleccionada automaticamente) | AC 100-120 / 220-240V ±10% · 50/60 Hz 150VA |
| Cabina | Acero inoxidable / IP45 |
| Certificaciones | CE, C-Tick |
| Rango de temperaturas de trabajo | 0-45 °C (Tinta JP-K69) |
| Rango de humedad | 30-90 % R.H.* (sin condensacion) |
| Tamaño (ancho x fondo x alto) | 400 x 290 x 515 mm |
| Peso aproximado | 25 kg |

* Nota: cuando la humedad es superior al 85% RH, por favor ventilar el cabezal con aire seco y limpio
La informacion de este catalogo esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Serie PB: Dimensiones de la Cabina y el cabezal

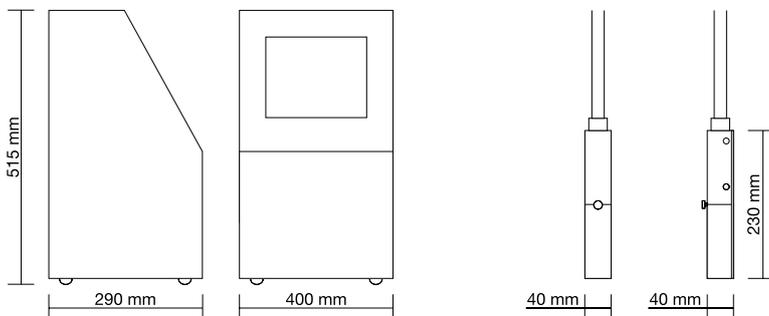

| | | |
|---|---|--|
| 1 linea (5 x 7) USE BY 04.03.20 LOT.NO.0123456789 | 2 lineas (5 x 7 Negrita) LOT NO. ABCD-1234 | 2 lineas (7 x 10) USE BY 03.06.20 MFG.NO.04.03.25 |
| 1 linea (7 x 10) MFG.NO.04.08.20 HITACHI | | |
| 1 linea (12 x 16) 0123456789 | Negrita (5 x 7) 5x7 DOUB | Logo (7 x 10) CE M ® Ω |

Hitachi Europe GmbH
 Am Seestern 18 · D-40547 Düsseldorf
 Tel. +49-211-52 83 -0 · Fax +49-211-52 83 -649
 Internet: www.hitachi-ds.com
 E-Mail: info@hitachi-ds.com

